

TAPTOMAT

Dé groothandel voor de tappende horecaondernemer


COMPENSATIEKRAAN INSTALLATIE- EN REINIGINGSINSTRUCTIES

INSTALLATIE




Stap 1

Schroef met 4 halen de stop-schroef los om het achterste gedeelte van de kraan los te kunnen maken (Let op: verlies de schroef niet!)

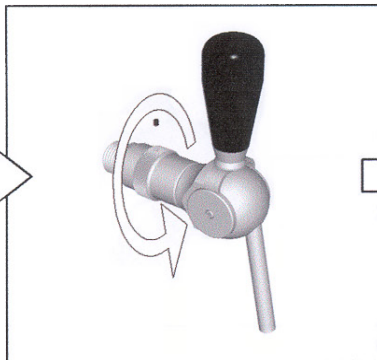


Stap 2

Draai de verstelring volledig naar links tot het achterste gedeelte van de kraan los komt.

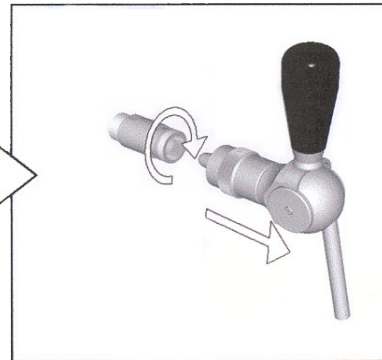


Stap 3

Scheid het achterste gedeelte van de kraan van het voorste gedeelte.
Zet het achterste gedeelte van de kraan in de eerste draad. (zoals gedaan zou worden met iedere andere kraan)

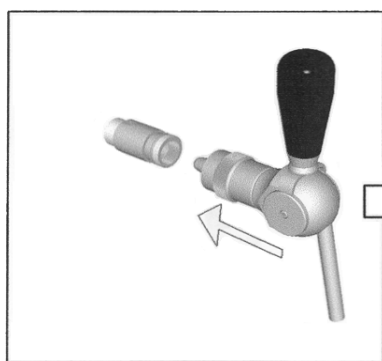


Stap 4

Houdt de kraan in verticale positie en druk het voorste gedeelte tegen het achterste gedeelte van de kraan. (wat speling is normaal)

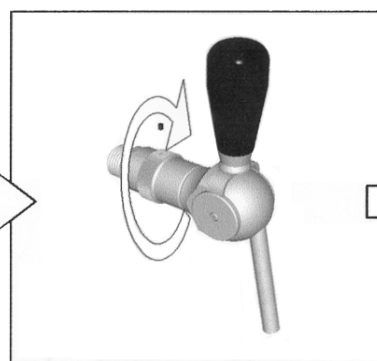


Stap 5

Draai de verstelring volledig naar rechts. De compensatiepositie is nu 'strak'.

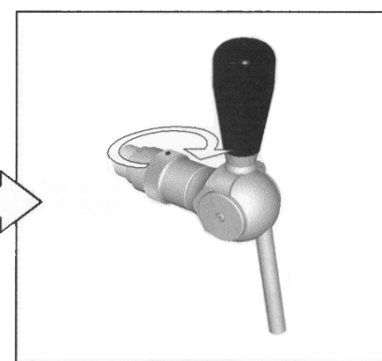

Stap 6

Stop de stopschroef in de verstelring. Draai de schroef niet aan. (Zie volgende pagina: Plaatsen)




TAPTOMAT

Dé groothandel voor de tappende horecaondernemer


COMPENSATIEKRAAN INSTALLATIE- EN REINIGINGSINSTRUCTIES

PLAATSEN

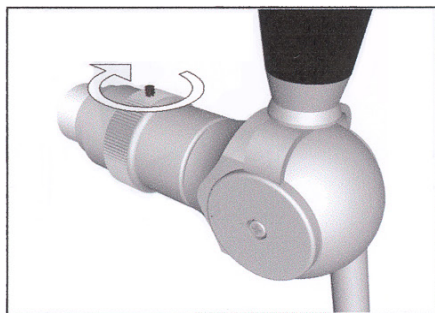


Stap 1

Draai de schroef op de verstelring vast. Draai de schroef hierna met een kwartslag los om vrije rotatie van de verstelring mogelijk te maken. Deze handeling voorkomt dat onderdelen uit elkaar kunnen vallen.

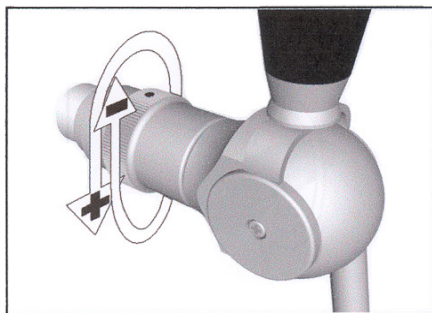

Stap 2

Draai de verstelring volledig naar rechts. De compensatiepositie is nu 'strak'. Draai de verstelring met 1,5 draai naar links (basis instelling). Daarna kan de bierstroom sneller (draai naar links) of langzamer (draai naar rechts) worden afgesteld.

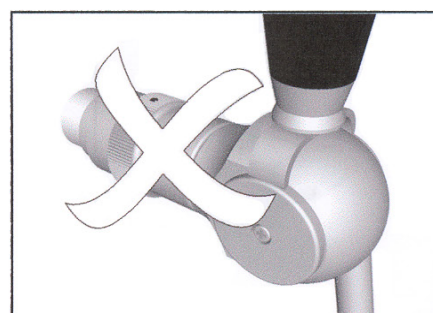

Stap 3


Laat de schroef **NOOIT** volledig aangedraaid in de verstelring! Dit zou geen enkele stroomregulatie mogelijk maken.

REINIGEN




Stap 1

Draai de verstelring volledig naar rechts en tel het aantal draaien totdat de compensatiepositie 'strak' is.

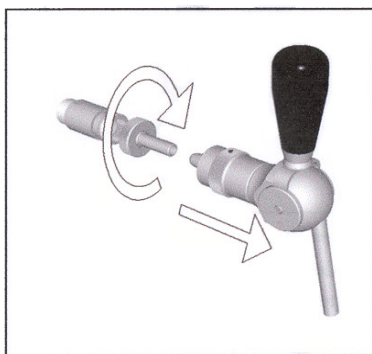

Stap 2

Scheid het voorste gedeelte van de kraan van het achterste gedeelte. Zet de reinigungsadapter op het achterste gedeelte van de kraan. Reinig de bierleiding.

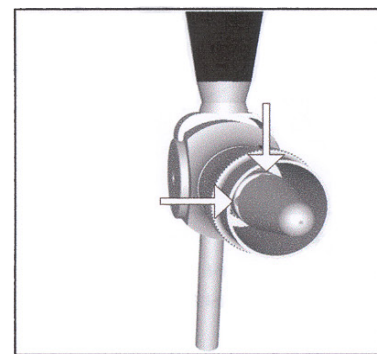

Stap 3

Reinig het voorste gedeelte van de kraan grondig. Vergeet de vier gaten in de compensator niet. Breng het voorste gedeelte weer op het achterste gedeelte van de kraan aan en zet de verstelring in de juiste stand.